

고성능 AI기술로 완성한
인쇄 품질과 향상된 업무 생산성

비즈니스용 A3 컬러/흑백 복합기



TASKalfa MZ2501ci/MZ3501ci/MZ4001ci/MZ5001ci/
MZ6001ci/MZ7001ci
TASKalfa MZ5001i/MZ6001i

A3 컬러/흑백 복합기

최고의 사무 환경을 위한 최적의 솔루션



클라우드 환경 제어

교세라 클라우드를 통해 자유로운 연결과 완벽한 호환성을 제공합니다.



높은 업무 효율성

향상된 필기 인식 기능과 함께 최대 60만 매 출력 가능한 장수명 드럼이 결합되어 업무 효율을 극대화합니다.




간편한 사용 환경

클라우드 솔루션과 KX 드라이버를 기반으로 누구나 간단하고 쉽게 직관적으로 사용할 수 있습니다.



생생한 컬러 출력

1,200 x 1,200dpi의 출력 해상도와 교세라의 단계별 컬러 시스템을 통해 비용을 절감합니다.



미래를 위한 지속가능성

장수명 드럼과 친환경 토너 시스템으로 지속가능성을 극대화하고, 비용을 최소화하여 토너를 낭비 없이 재사용할 수 있습니다.



문서 보안 강화

FIPS 140-3와 같은 최고 수준의 정부 인증을 충족하여 고객 정보를 안전하게 보호합니다.




인하우스 출력 강화

Z-폴딩부터 편칭까지 다양한 마감 옵션으로 사내에서 모든 작업을 완성할 수 있습니다.



클라우드 환경 제어

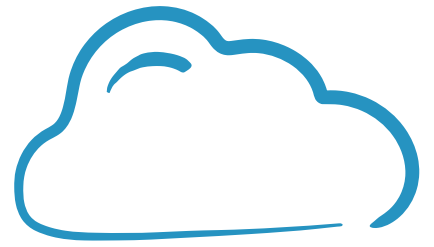

교세라 복합기는 패널의 디지털 클라우드 플랫폼을 통해 손쉽게 접근할 수 있는 클라우드 소프트웨어 솔루션을 기본으로 제공합니다. 이를 통해 문서 관리 및 정렬 그리고 출력 관리까지 간소화되어 업무 효율성을 크게 증진시켜 줍니다.

원격 출력 및 스캔 관리

출력 작업에서 중요한 것은 보안과 비용 효율성입니다. Kyocera Cloud Print and Scan(KCPS)은 모바일 출력 및 스캔을 지원하여 출력 비용을 최적화하고 원격으로 프로세스를 관리할 수 있습니다.

- + 출력 할당량을 설정해 관리자가 비용 절감과 효율성을 확보할 수 있습니다.
- + 건설, 소매업 등 다양한 장소에서 출력이 필요한 하이브리드 업무 환경을 지원합니다.
- + 모바일 기기를 통해 어디서든 문서 및 데이터에 접근할 수 있습니다.

*옵션 (추가 구매)



클라우드 캡처

*1년 무료 체험 가능

Kyocera Cloud Capture(KCC)는 종이 및 전자 문서를 안전하게 저장·관리하는 클라우드 문서 통합 관리 솔루션입니다. 메타 데이터 기반 문서 인덱싱으로 검색이 가능해지고, eSignature 기능과도 통합하여 활용할 수 있습니다.

- + 재무팀은 검색 기능과 통합 전자 서명 기능으로 인보이스를 효율적으로 처리하고, 감사의 요구사항을 충족시킬 수 있습니다.
- + 인사팀은 서류 기반의 직원 기록을 디지털화할 수 있어 인재 관리 및 라이프사이클 지원이 용이해집니다.
- + 대량 문서 처리와 파일 관리가 간소화됩니다.

효율적인 데이터 관리

Kyocera Cloud Information Manager(KCIM)는 서버 없이 저렴한 초기 비용으로 제공되는 문서·데이터 관리 솔루션입니다. 키워드 검색 기능을 통해 문서 및 데이터를 관리하여 검색 및 복구 시스템을 원활하게 하고, 데이터와 문서를 찾는 시간을 절약하는 동시에 엄격한 액세스 권한과 자동화된 워크플로우를 제공합니다.


- + 계약 및 인보이스의 흐름을 자동화할 수 있고, 사용자 접근 제한 및 소유권을 지정할 수 있습니다.
- + 원격·대면·하이브리드 환경에서 협업할 수 있습니다.
- + 고객의 기록을 안전하게 저장하고 필요시에는 팀 간에 공유가 가능합니다.

*옵션 (추가 구매)



높은 업무 효율성

교세라 TASKalfa 복합기 시리즈는 문서를 정확하게 스캔하고 클라우드로 처리하여 업무 효율을 한 단계 더 높입니다.




종이 파손

포스트 메모

이미지 결함 방지 기능

스캔/출력 과정에서 발생할 수 있는 얼룩, 줄무늬, 왜곡 등의 문제를 자동으로 감지하고 보정하여 고품질 결과를 보여줍니다.





앞면

뒷면

신분증 양면 스캔/복사

신분증의 앞·뒷면을 캡처하고 한 페이지에 배치하여 출력 및 저장을 간편하게 합니다.



수정 전

수정 후

향상된 필기 인식 기능

스캔 된 문서에서 손글씨의 선명도와 가독성을 개선하여 메모, 양식, 서명을 더욱 명확하게 표현합니다.



기울기 보정 전

기울기 보정 후

기울기 자동 보정

각도에 맞지 않게 스캔 된 문서를 자동으로 보정하여 가독성과 문서 품질을 향상 시킵니다.



변환 전

변환 후

초고해상도 기능

저해상도의 이미지나 스캔본을 AI 기술로 이미지를 디테일하게 업스케일링합니다.



정렬 전
(최대 16개)

정렬 후

멀티 크롭 기능

한 페이지에서 여러 영역을 자동으로 감지하고 추출하여 각각 별도의 파일로 저장, 편의성을 높입니다.

간편한 사용 환경

교세라 TASKalfa 복합기 시리즈는 클라우드 솔루션과 현대적인 사용자 인터페이스를 제공하며, OAuth 2.0 기반의 원활한 통합으로 클라우드 출력 서비스에 대한 안전한 인증을 지원합니다. 또한 Microsoft Universal Print와 Windows Protected Print를 지원하여 다양한 환경에서 최신 보안 출력을 제공합니다.


생생한 컬러 출력

교세라의 A3 라인업은 BLI로부터

컬러 안정성이 가장 뛰어난 A3 브랜드로 선정되었습니다.

교세라 제품은 고품질 컬러 출력과 낮은 비용의 컬러 출력을 동시에 제공합니다.

업계 전반에 걸친 5년간 수십만 건의 출력 테스트 결과, 교세라 기기가 가장 안정적인 컬러 품질을 입증했습니다.

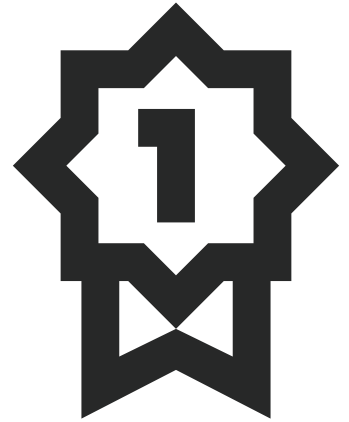

단계별 컬러 시스템

문서별 색상 사용량을 측정하여
사용한 만큼만 비용을
지불할 수 있도록 지원합니다.



최적화된 컬러 구현

원하는 색상 매칭을 선택하면
KX 드라이버가 RGB 값을 활용해
선호하는 색조와 밝기를 구현합니다.



Fiery 프린트 소프트웨어

업계 표준 컬러를 기반으로
Fiery는 화면에서 인쇄물까지
사용자 요구에 맞춘
색상 매칭을 제공합니다.

*별도 옵션

사무 환경에 맞춘 인쇄 솔루션



다양한 용지 지원

교세라 TASKalfa 복합기 시리즈는
카드지, 코팅지, 봉투, 인덱스 탭, 라벨,
레터헤드, 일반 용지, 재생지 등 다양한
용지에 출력할 수 있습니다.



다양한 사이즈 지원

교세라 TASKalfa 복합기 시리즈는
A6R(105x148 mm)부터
SRA3(320x450 mm) 그리고
최대 1,219.2x304.8 mm의
장지까지 다양한 크기를 지원합니다.



미래를 위한 지속가능성

교세라는 ‘인간으로서 올바른 일을 한다’라는 철학을 바탕으로,
비용 절감과 높은 레벨의 지속가능성을 동시에 실현하고자 합니다.
이를 위해 아래 네 가지를 실천하고 있습니다.



장수명 드럼

교세라의 드럼은 최대 60만 장의 이미지 출력이 가능하며,
타사 대비 최대 3배 더 오래 지속됩니다.
교세라의 독자적인 기술로 드럼 교체를 통해 발생하는
업무 중단과 폐기물을 최소화합니다.

토너 잠금 기술

연구에 따르면 토너의 10~15%가 너무 일찍 폐기되어 낭비됩니다.
교세라의 토너 잠금 기술은 토너 잔량이 낮을 경우 자동 개방하여
교체 과정을 간소화하고 낭비를 줄입니다.

토너 카트리지 재활용

ECO footPRINT™ 토너 카트리지 재활용 프로그램을 통해
흑백 토너 카트리지를 폐토너 수거용으로 재사용함으로써
장치에서 발생하는 폐기물을 최소화합니다.

재활용 소재 사용

교세라 제품에 사용되는 플라스틱의 30%는 재활용 소재이며,
전체 플라스틱의 99% 이상이 재활용 가능합니다.
이를 통하여 지속가능성을 실현할 수 있습니다.

문서 보안 강화

교세라는 워크플로우를 거치는 모든 단계에서
데이터가 안전하게 보호되도록 설계된 보안 프로세스를 제공합니다.
ISO 인증을 받은 설계 및 제조 프로세스를 기반으로,
초기 개발 단계부터 폐기까지 철저한 보안을 유지합니다.

접근 제어

OAuth 2.0, IP 필터링, 보안 출력, Wi-Fi Direct, LDAP,
SMTP 인증, 암호화 PDF 생성 등 다양한 기능으로
필요한 사용자만 정보에 접근할 수 있도록 제한합니다.

안전한 커뮤니케이션

HTTPS, TLS 1.3, SMB 3.1.1 등 최신 프로토콜을 적용하고,
IPPS 출력 시 TLS 기반 SCEP 인증서를 활용해
모든 통신을 안전하게 보호합니다.

데이터 저장 보호

AES 256 데이터 암호화와 FIPS 140-3, IEEE 2600,
HCD-PP, IEC-15408 인증을 충족하며, HDD 덮어쓰기 및
신뢰성 높은 플랫폼 모듈로 데이터 보안을 강화합니다.

고급 보안 관리

SNMP v3, SIEM/Syslog 모니터링, 보안 부팅 및 실행
무결성 검사와 함께 3단계 사전 설정 보안 레벨로
원격 관리도 안전하게 수행합니다.



인하우스 출력 강화

*옵션 (추가 구매)

다양한 마감 옵션을 통해 아래의 옵션들이 사내에서 제작 가능해집니다.

소책자

BF-9100 옵션은 소책자 제작의 새로운 파트너가 될 것입니다.

- + 제품 카탈로그 및 브로슈어를 전문적으로 제작이 가능해집니다.
- + 오픈 하우스, 공연, 컨퍼런스 등 이벤트 프로그램을 깔끔하게 구성할 수 있습니다.



Z-폴딩

A3 문서를 A4R로 접어 그래픽과 텍스트를 효과적으로 보여줍니다.

- + Z-폴딩으로 엔지니어링 도면을 효율적으로 표현이 가능해집니다.
- + 다중 패널 Z-폴딩 브로슈어는 이미지·그래픽·텍스트를 창의적으로 배치가 가능해집니다.

인서터

제공받은 두 개의 트레이를 사용하여 사전 인쇄된 페이지를 중간 삽입하거나 표지로 사용할 수 있습니다.

- + 고온의 융착 과정 없이 사전 인쇄물을 보호합니다.
- + 인쇄물이 손상되거나 변형되지 않습니다.



펀치 홀


PH-7C, PH-7120 옵션을 사용하여 2홀 또는 3홀 펀칭으로 문서 활용성을 강화합니다.

- + 재무 보고서 같은 서류의 바인더 보관과 기록 관리에 적합합니다.
- + 교육 매뉴얼 및 절차 가이드를 정기적으로 업데이트하기 용이합니다.


스테이플

50-100매의 스테이플이 가능한 옵션으로 다양한 서류 작업이 가능해집니다.

- + 처방전, 환자 기록과 같은 의료 문서 등의 기밀 문서 정리가 쉬워집니다.
- + 단골 고객이나 대규모 이벤트에 대한 대량의 인보이스 및 영수증 관리가 가능해집니다.

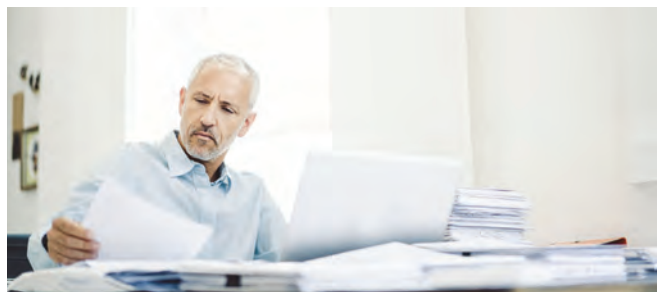

교세라 TASKalfa 복합기 시리즈 한 눈에 보기

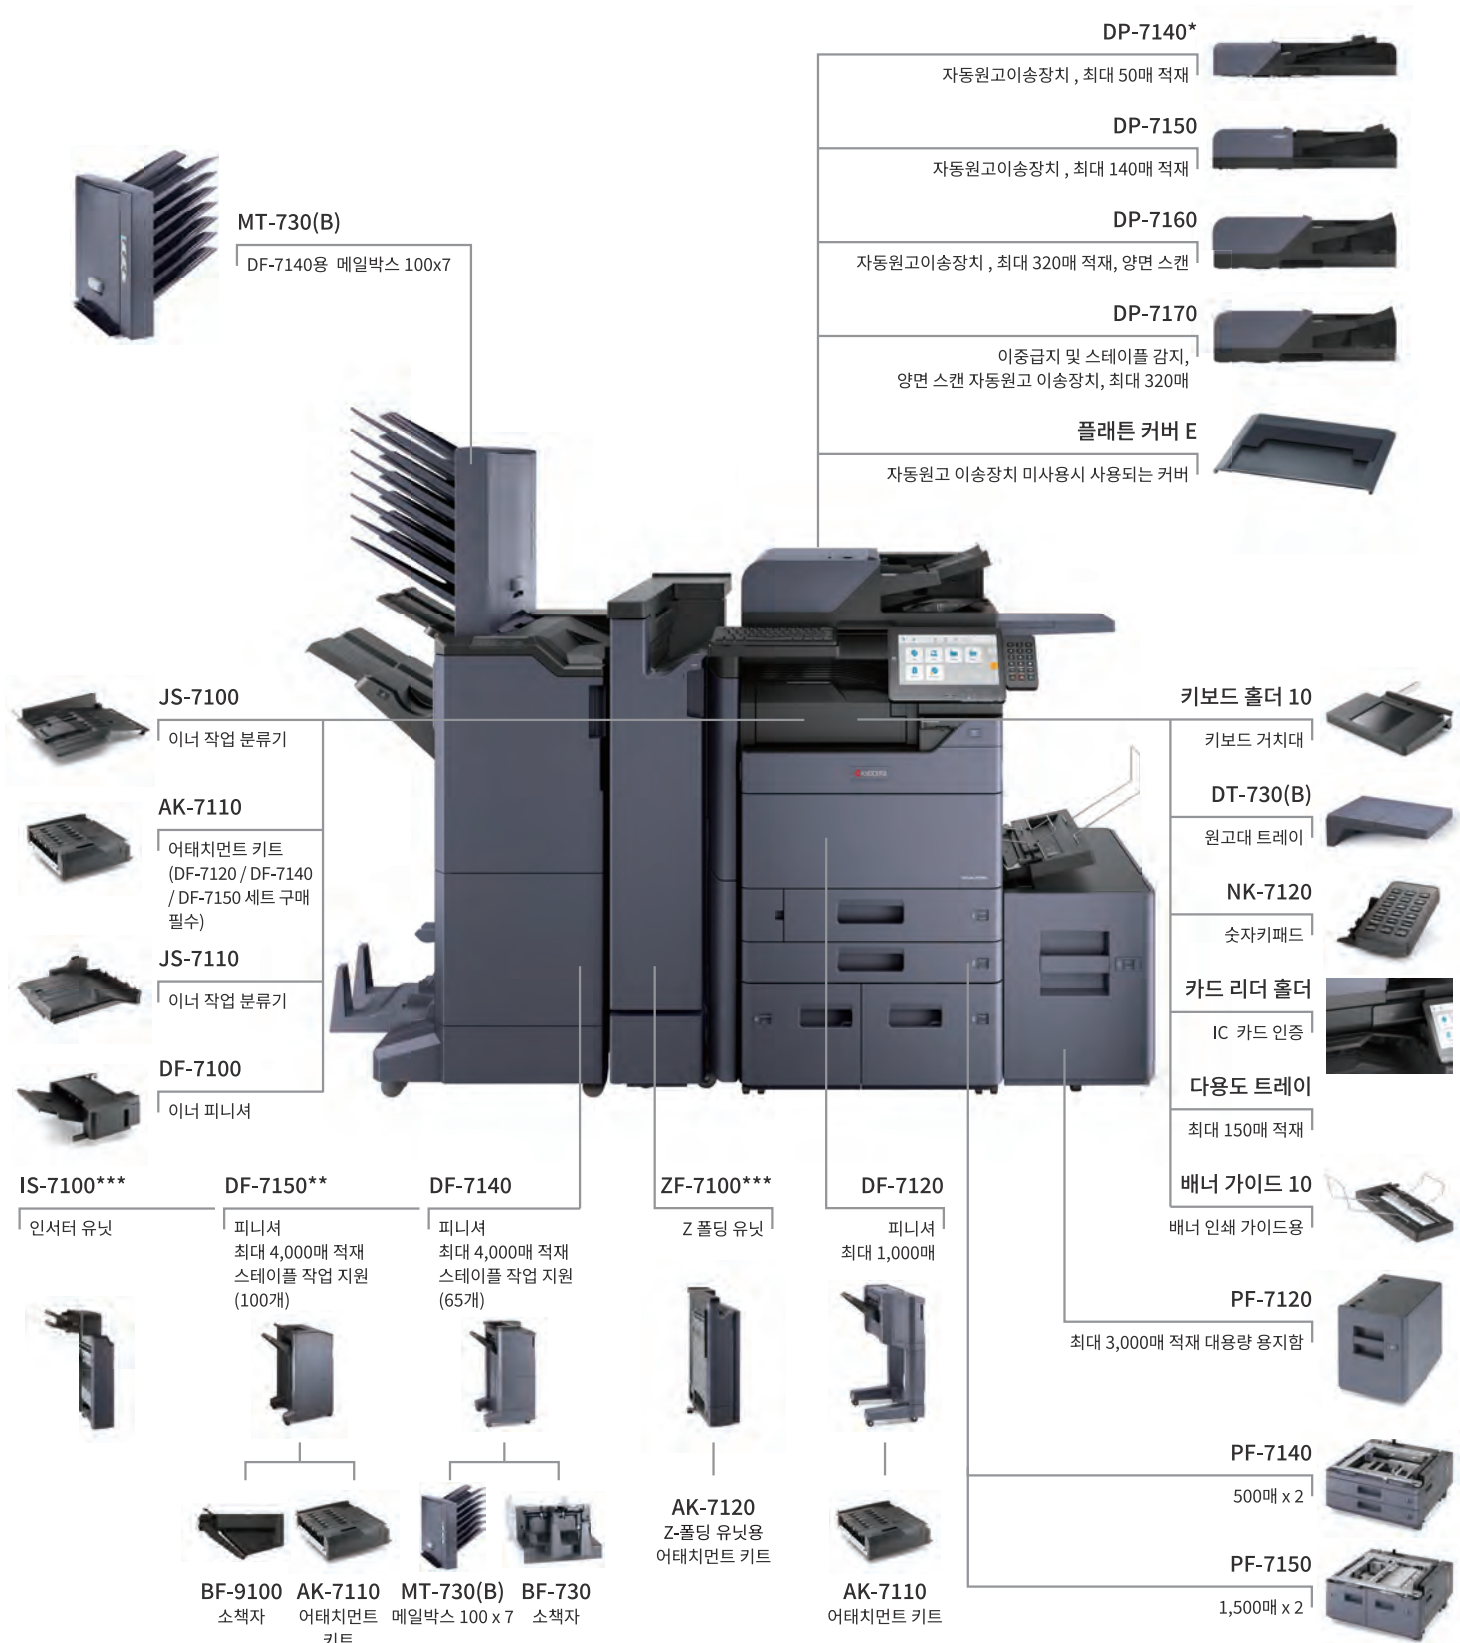

Printing System 17****	Scan Extension Kit (A)	FAX System 14	HD-15: 320GB HD-16: 1TB	PH-7C: 펀치 유닛 PH-7120: 이너 펀치 유닛
IB-37 Wi-Fi 2.4/5GHz	IB-53 네트워크 인터페이스	IB-51 무선 LAN 인터페이스	Card Authentication Kit (B)	Internet FAX Fit (A)

* 25 & 35ppm 기기만 해당
** 40-70ppm 기기만 해당
*** 60 & 70ppm 기기만 해당
**** 40-70ppm 컬러 기기만 해당

컬러 모델 스펙

			주요 사양													
모델명			TASKalfa MZ2501ci		TASKalfa MZ3501ci		TASKalfa MZ4001ci		TASKalfa MZ5001ci		TASKalfa MZ6001ci		TASKalfa MZ7001ci			
주요 기능			복사, 인쇄, 스캔, 팩스(옵션)													
출력 방식			반도체 레이저 방식													
CPU			ARM A53 1.6GHz													
출력 속도(A4) (흑백/컬러)			25/25 ppm		35/35 ppm		40/40 ppm		50/50 ppm		60/60 ppm		70/70 ppm			
스캔 속도(A4) 300dpi			DP-T140		단면 양면		50 ipm 16 ipm		-							
스캔 속도(A4) 300dpi			DP-T150		단면 양면		80 ipm 48 ipm									
스캔 속도(A4) 300dpi 듀얼 스캔			DP-T160		단면 양면		100 ipm 200 ipm									
스캔 속도(A4) 300dpi 듀얼스캔 이중급지 DP 포함			DP-T170		단면 양면		100 ipm 200 ipm									
메모리			기본 4GB (최대 4GB)													
SSD/HDD			SSD 64GB (기본) / HDD 320GB or 1TB (옵션)						SSD 128GB (기본) / HDD 320GB or 1TB (옵션)							
예열 시간(전원 시작 시점 기준)			18 초				17 초				26 초					
용지 적재량			기본		2 x 500 매 (카세트) + 150매 (MPT)											
			최대		7,150 매 (본체 + 2 x 1,500 매 PF-T150 x1 + 3,000 매 PF-T120 x1 + MPT)											
용지 크기			카세트		최소 A6R - 최대 SRA3 (320mm x 450mm); 카세트 1 최소 A6R - 최대 A4R (Legal)											
			MPT		최소 A6R - 최대 SRA3 (320mm x 450mm) & 배너 인쇄 (1,219.2mm x 304.8mm)											
용지 무게			카세트		52~300g/m ²											
			MPT		52~300g/m ² ; 배너 용지 136~163g/m ²											
양면 출력			용지 크기: 최소 A6R - 최대 SRA3 (320mm x 450mm); 용지 무게: 60~256g/m ²													
출력 적재량			최대 500 매 + 100 매 face-down (내장형 작업 분류기 사용)													
조작 패널			10.1인치 저항막 방식 터치 패널				10.1인치 정전식 터치 패널									
제품 크기(가로 x 세로 x 높이)			602mm x 665mm x 790mm													
제품 무게			약 90 kg				약 95 kg									
소비 전력 (Standard configuration)			복사/인쇄 모드		450W		590W		660W		780W		990W		1,140W	
			대기 모드		40W		45W									
Noise (ISO7779 / ISO9296)			절전 모드		0.5W											
			복사/인쇄 모드 (흑백/컬러)		66dB/67dB		68dB/69dB		70dB/70dB		71dB/71dB		73dB/73dB		74dB/74dB	
대기 모드			35dB													
			복사 사양													
원본 크기			최소 A6R (StatementR) - 최대 A3 (Ledger)													
해상도			스캔 해상도: 600 x 600 dpi; 출력 해상도: 1200 x 1200 dpi 배수 해상도													
첫 장 복사 속도 (흑백/컬러)			6.4/8.5 초		5.3/7.0 초		4.5/5.9 초		3.7/4.8 초		3.4/4.4 초					
중 비율			25% - 400% (1% 단위로 조정)													
연속 복사			1 - 9,999 매													
			인쇄 사양													
해상도			1,200 x 1,200 dpi; 4,800 equivalent x 1,200 dpi level													
PDL & Emulation			PRESCRIBE, PCL6 (PCL-XL, PCL 5c), KPDL3 (Postscript 3 compatible), XPS, OpenXPS, PDF, PPML													
첫 장 출력 속도 (흑백/컬러)			7.0/9.2 초		5.9/7.7 초		5.1/6.5 초		4.3/5.4 초		3.8/5.1 초		3.7/5.0 초			
지원 프로토콜			TCP/IP(IPv4/IPv6), Bonjour													
인터페이스			Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T)x1, USB 3.0x1, USB Host Interface (USB Host)x4, NFC TAGx1													
			스캔 사양													
원본 크기			원고대: 최대 A3 (Ledger)													
			DP: 최소 A6R (DP-T140: A5R 지원) - 최대 A3 (Ledger) 배너길이: 최대 1,900mm													
해상도			600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi													
지원 파일 형식			TIFF, JPEG, XPS, OpenXPS, PDF (MMR/JPG compression/High-compression PDF), PDF/A-2, Encrypted PDF, Searchable PDF (옵션), MS Office file (옵션)													
이미지 타입 모드			텍스트, 포토, 텍스트 + 포토, 텍스트 (가는 선)													
송신 방식			SMB (Version 3.1.1), SMTP, FTP, FTPoverSSL, USB, TWAIN Source (Network), WIA Driver (Network), DFS, DSM													
주소록			일반 주소록: 2,000 개 / 그룹 주소록: 500 그룹													
			팩스 사양(옵션)													
원본 크기			최소 A6R (StatementR) - 최대 A3 (Ledger), 배너 길이: 최대 1,600mm													
코딩 방식			MMR, MR, MH, JBIG													
전송 속도			33.6 kbps													
전송 시간			3초 이내 (With JBIG)													
메모리			170MB													
			소모품 및 옵션													
토너 카트			TK-8460KK: 30,000 매 TK-8460(KC/KM/KY): 20,000 매				TK-8590KK: 40,000 매 TK-8590(KC/KM/KY): 24,000 매									
메인터넌스 카트			MK-8335K (A/B): 200,000 매 MK-8345K (D/E): 600,000 매				MK-8535K (A/B): 600,000 매				MK-8545K (A), MK-8535K (B): 600,000 매					
메토너통			WT-8500													
자동원고이송장치			DP-T150: 140 매 RADF 타입; DP-T140: 50 매 RADF 타입 (TASKalfa MZ2501ci / TASKalfa MZ3501ci 모델만 해당); DP-T160: 320 매 One-path 양면 스캔 타입; DP-T170: 320 매 이중급지 가능한 One-path 양면 스캔 타입													
용지급지대			PF-T140: 500 매 x 2; PF-T150: 1,500 매 x 2 (A4/Letter); PF-T120: 3,000 매 대용량 사이드데크 (A4/Letter)													
피니셔			DF-T100: 이너 피니셔 *70ppm 모델은 지원하지 않음; AK-T110: 어태치먼트 카트; DF-T120: 1,000 매 피니셔; DF-T140: 65 매 스테이플 내장된 4,000 매 피니셔; DF-T150: 100 매 스테이플 내장된 4,000 매 피니셔 PH-7C: DF-T120/DF-T140/DF-T150용 편지 유닛; PH-T120: DF-T100용 편지 유닛; MT-730(B): DF-T140용 7칸 메일박스; JS-T110: 이너 작업 분류기; IS-T100** 인서터 유닛; ZF-T100** Z-폴딩 유닛; BF-T730: DF-T140용 소책자 폴더; BF-9100: DF-T150용 소책자 폴더; SH-10: DF-T100/DF-T120/BF-T730/BF-9100용 스테이플; SH-12: DF-T140용 스테이플; SH-14: DF-T150용 스테이플													
팩스 시스템			Fax System 14													
Fiery 컨트롤러			Printing System 17													
Fiery 컨트롤러 인터페이스 카트			Printing System Interface Kit 15 (B)													
인터넷 팩스			Internet FAX Kit (A)													
카드 인증			Card Authentication Kit (B)													
기가바이트 이더넷 보드			IB-53													
무선 LAN 인터페이스			IB-37 (Wi-Fi 2.4 GHz/5 GHz multi-band support)													
저장 장치			HD-15: HDD 320GB, HD-16: HDD 1TB													
임베디드 OCR			Scan Extension Kit (A)													
배너 용지 트레이 가이드			Banner Guide 10													
숫자 키패드			NK-T120													
기본 트레이			DT-730 (B)													
키보드 홀더			Keyboard Holder 10													

**컬러/흑백 60ppm/70ppm만 해당, DF-T140/7150 지원 (AK-T110 연결 필요), AK-T120은 피니셔 연결을 위해 Z-폴딩 유닛 추가 장착 필요

흑백 모델 스펙

모델명			주요 사양	
주요 기능			TASKalfa MZ5001i	TASKalfa MZ6001i
출력 방식			복사, 인쇄, 스캔, 팩스(옵션)	
CPU			반도체 레이저 방식	
출력 속도(A4)			ARM A53 1.6GHz	
			50 ppm	60 ppm
스캔 속도(A4) 300dpi	DP-7150	단면	80 ipm	
		양면	48 ipm	
스캔 속도(A4) 300dpi 듀얼 스캔	DP-7160	단면	137 ipm	
		양면	274 ipm	
스캔 속도(A4) 300dpi 듀얼스캔 이중급지 DP 포함	DP-7170	단면	137 ipm	
		양면	274 ipm	
메모리			기본 4GB (최대 4GB)	
SSD/HDD			SSD 128GB (기본) / HDD 320GB or 1TB (옵션)	
예열 시간(전원 시작 시점 기준)			17 초	
용지 적재량	기본	2 x 500 매 (카세트) + 150매 (MPT)		
	최대	7,150 매 (본체 + 2 x 1,500 매 PF-7150 x1 + 3,000 매 PF-7120 x1 + MPT)		
용지 크기	카세트	최소 A6R - 최대 SRA3 (320mm x 450mm); 카세트 1 최소 A6R - 최대 A4R (Legal)		
	MPT	최소 A6R - 최대 SRA3 (320mm x 450mm) & 배너 인쇄 (1,219.2mm x 304.8mm)		
용지 무게	카세트	52~300g/㎡		
	MPT	52~300g/㎡ ; 배너 용지 136~163g/㎡		
양면 출력			용지 크기: 최소 A6R - 최대 SRA3 (320mm x 450mm) ; 용지 무게: 60~256g/㎡	
출력 적재량			최대 500 매 + 100 매 face-down (내장형 작업 분류기 사용)	
조작 패널			10.1인치 정전식 터치 패널	
제품 크기(가로 x 세로 x 높이)			602mm x 665mm x 790mm	
제품 무게			약 83 kg	
소비 전력 (Standard configuration)	복사/인쇄 모드	660W	770W	
	대기 모드		40W	
	절전 모드		0.4W	
Noise (ISO7779/ ISO9296)	복사/인쇄 모드	71dB	73dB	
	대기 모드		35dB	
복사 사양				
원본 크기			최소 A6R (StatementR) - 최대 A3 (Ledger)	
해상도			스캔 해상도: 600 x 600 dpi ; 출력 해상도: 1200 x 1200 dpi 배수 해상도	
첫 장 복사 속도		3.7 초	3.4 초	
중 비율	수동	25% - 400% (1% 단위로 조정)		
연속 복사			1 - 9,999 매	
인쇄 사양				
해상도			1,200 x 1,200 dpi ; 4,800 equivalent x 1,200 dpi level	
PDL & Emulation			PRESCRIBE, PCL6 (PCL-XL, PCL 5e), KPDL3 (Postscript 3 compatible), XPS, OpenXPS, PDF, PPML	
첫 장 출력 속도		4.3 초	3.8 초	
지원 프로토콜			TCP/IP(IPv4/IPv6), Bonjour	
인터페이스			Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T)x1, USB 3.0x1, USB Host Interface (USB Host)x4, NFC TAGx1	
스캔 사양				
원본 크기			원고대: 최대 A3 (Ledger) DP: 최소 A6R (DP-7140: A5R 지원) - 최대 A3 (Ledger) 배너길이: 최대 1,900mm	
해상도			600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi	
지원 파일 형식			TIFF, JPEG, XPS, OpenXPS, PDF (MMR/JPG compression/High-compression PDF), PDF/A-2, Encrypted PDF, Searchable PDF (옵션), MS Office file (옵션)	
이미지 타입 모드			텍스트, 포토, 텍스트 + 포토, 텍스트 (가는 선)	
송신 방식			SMB (Version 3.1.1), SMTP, FTP, FTPoverSSL, USB, TWAIN Source (Network), WIA Driver (Network), DFS, DSM	
주소록			일반 주소록: 2,000 개 / 그룹 주소록: 500 그룹	
팩스 사양(옵션)				
원본 크기			최소 A6R (StatementR) - 최대 A3 (Ledger), 배너 길이: 최대 1,600mm	
코딩 방식			MMR, MR, MH, JBIG	
전송 속도			33.6 kpbs	
전송 시간			3초 이내 (With JBIG)	
메모리			170MB	
소모품 및 옵션				
토너 키트			TK-6350K: 40,000 매	
메인타너스 키트			MK-6345K: 600,000 매	
페토너통			WT-8500	
자동원고이송장치			DP-7150: 140 매 RADF 타입; DP-7160: 320 매 One-path 양면 스캔 타입; DP-7170: 320 매 이중급지 가능한 One-path 양면 스캔 타입	
용지급지대			PF-7140: 500 매 x 2; PF-7150: 1,500 매 x 2 (A4/Letter); PF-7120: 3,000 매 대용량 사이드데크 (A4/Letter)	
피니셔			DF-7100: 이너 피니셔 *70ppm 모델은 지원하지 않음; AK-7110: 어댑치먼트 키트; DF-7120: 1,000 매 피니셔; DF-7140: 65 매 스테이플 내장된 4,000 매 피니셔; DF-7150: 100 매 스테이플 내장된 4,000 매 피니셔 PH-7C: DF-7120/DF-7140/DF-7150용 편지 유닛; PH-7120: DF-7100용 편지 유닛; MT-730(B): DF-7140용 7칸 메일박스; JS-7110: 이너 작업 분류기; IS-7100*: 인서터 유닛; ZF-7100*: Z-폴딩 유닛; BF-730: DF-7140용 소책자 폴더; BF-9100: DF-7150용 소책자 폴더; SH-10: DF-7100/DF-7120/BF-730/BF-9100용 스테이플; SH-12: DF-7140용 스테이플; SH-14: DF-7150용 스테이플	
팩스 시스템			Fax System 14	
Fiery 컨트롤러			Printing System 17	
Fiery 컨트롤러 인터페이스 키트			Printing System Interface Kit 15 (B)	
인터넷 팩스			Internet FAX Kit (A)	
카드 인증			Card Authentication Kit (B)	
기가바이트 이더넷 보드			IB-53	
무선 LAN 인터페이스			IB-37 (Wi-Fi 2.4 GHz/5 GHz multi-band support)	
저장 장치			HD-15: HDD 320GB, HD-16: HDD 1TB	
임베디드 OCR			Scan Extension Kit (A)	
배너 용지 트레이 가이드			Banner Guide 10	
숫자 키패드			NK-7120	
기본 트레이			DT-730 (B)	
키보드 홀더			Keyboard Holder 10	

**컬러/흑백 60ppm/70ppm만 해당, DF-7140/7150 지원 (AK-7110 연결 필요), AK-7120은 피니셔 연결을 위해 Z-폴딩 유닛 추가 장착 필요

Born to be Extraordinary

교세라 도큐먼트 솔루션스 제품의 장점

- + 다양한 제품군의 복합기와 프린터
- + 총소유비용(TCO)의 최적화
- + 믿을 수 있는 장수명 드럼과 부품들
- + 신기술과 첨단 기술

교세라 도큐먼트 솔루션스는 고객에게 최상의 가치를 제공함으로써 만족도를 높이고,
‘고객 제일주의’를 실천하며 사회에 기여하는 기업이 되고자 합니다.

‘경제성’과 ‘친환경성’의 균형을 고려한 제품을 제공하겠다는 기업 사명 아래,
첨단 기술을 적용한 문서 관리 솔루션을 개발하여 고객이 낮은 총소유비용(TCO)으로
업무 생산성과 효율성을 극대화할 수 있도록 지원하며, 동시에 제품의 친환경성 향상에도 기여하고 있습니다.



* 본 카탈로그에 명시된 모든 내용은 품질 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

교세라 도큐먼트 솔루션스 코리아 (주)

서울특별시 마포구 마포대로 20 다보빌딩 4층

Tel 02.6933.4050 Fax 02.747.0084

고객지원센터 1544-0075

www.kyoceradocumentsolutions.com/kr



영업지점 및 영업소

서울지점 02.6906.6016

경원지점 031.269.4260

경북지점 053.355.6556

경남지점 051.818.8035

충청지점 042.721.5436

호남지점 062.716.0615

인천영업소 031.269.4260

원주영업소 033.812.2814

전주영업소 063.714.4615