

輕巧時尚，商務家用皆宜。

Stylish and compact design for offices and homes



MA2000 / MA2000w
PA2000/ PA2000w



A4黑白多功能複合機/印表機

您的居家辦公良伴

適合各種工作環境

體積輕巧、外型時尚的MA2000w/PA2000w系列複合機/印表機，讓您能隨心放置於辦公室或家中的任何位置，為異地辦公或居家辦公者提供更多靈活彈性。

輕鬆共享傳真

在相同的網域(VPN)環境下，可以透過 KYOCERA Client Tool 連結辦公室內的京瓷複合機，讀取已接收的傳真文件，也支援透過KYOCERA Client Tool 執行 PC Fax 功能。在家中與辦公室間共享傳真文件就是如此輕鬆。

※需要具傳真功能的京瓷多功能複合機

便捷的列印體驗

支援無線Wi-Fi網路連線。在行動裝置上透過免費的KYOCERA Mobile Print 應用程式，就能經由裝置直接列印文件、網頁和圖片等資料。

※限MA2000w、PA2000w

貼心設計、便於管理

為預防在家時誤將文件列印至公司的列印設備，每24小時自動提醒，並於列印作業時跳出確認視窗。自動記錄在家工作者的掃描及列印作業，例如：影像內容、作業紀錄(日期、時間、檔案名稱等)。



輕巧時尚

時尚紋理質感

採用啞光處理的黑色機身
不易沾附指紋和污漬

小巧便捷

隨心擺放不占空間

用量記數

影印/列印/掃描用量數據
可保存於電腦內



證件影印功能

輕鬆完成
證件正反面複印


環保、低噪音

在Eco-Print模式下
可降低50%的TEC值
節省40%的碳粉並降低噪音

簡單操作、快速上手

操作直覺的 KYOCERA Client Tool 與功能面板，讓您
可輕鬆地在電腦端與機器端進行影印和掃描。

掃描QR code條碼，就可以連接到京瓷的下載中心，取
得最新的驅動程式和應用軟體。發生卡紙或缺紙等狀況
時，KYOCERA Client Tool 會顯示問題排除的相關說明。

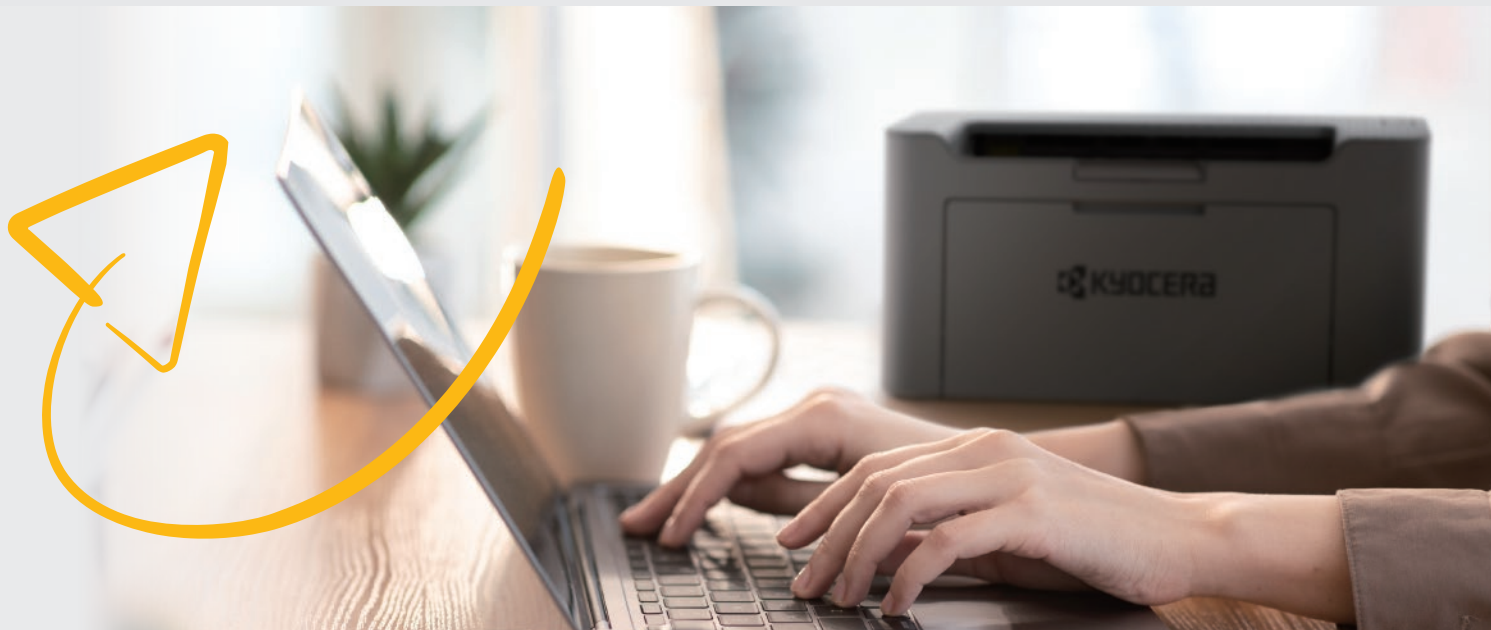

基本規格

| 機型 | PA2000 | PA2000w | MA2000 | MA2000w |
|-----------------------|---|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 外觀 |  | |  | |
| 機體型式 | 桌上型(黑白輸出) | | | |
| 顯像方式 | 半導體雷射顯像 | | | |
| 功能(連接介面) | 印表機(USB) | 印表機(USB/無線網路) | 影印、列印、掃描 三合一複合機(USB) | 影印、列印、掃描 三合一複合機(USB/無線網路) |
| 列印速度(A4) | 每分鐘20頁 | | | |
| 首張列印時間 | 8秒 | | | |
| 熱機時間(開啟主電源) | 20秒 | | | |
| 解析度 | Fast 1200(1,200 x 600 dpi)、600 dpi | | | |
| 最大月印量 | 8,000張 | | | |
| 雙面列印 | 手動 | | | |
| 電源 | AC110 V/60 Hz | | | |
| 電力消耗(正常使用下) | - / 321W | | 325.3W / 325.3W | |
| | 2.1W | 2.2W | 3.0W | 3.1W |
| 操作環境 | 環境溫度 | | | |
| | 10 - 32.5°C | | | |
| 運轉音量(ISO7779/ISO9296) | 環境濕度 | | 10 - 80%RH | |
| | 列印模式 | | 52dB(A) | |
| 體積(寬x深x高) | 待機模式 | | 28dB(A) | |
| | 350 x 233 x 177 mm | | 370 x 320 x 240 mm | |
| 重量(含裝機碳粉匣) | 4.5 kg | | 6.2 kg | |
| 列印處理 | | | | |
| 處理器 | ARM926EJ equivalent | | | |
| 控制語言 | Host Based (GDI) | | | |
| 記憶體 | 16 MB | 32 MB | 32 MB | 64 MB |
| 連接介面 | High Speed USB 2.0介面x1 | High Speed USB 2.0介面x1、無線網路介面 | High Speed USB 2.0介面x1 | High Speed USB 2.0介面x1、無線網路介面 |
| 紙張處理 | | | | |
| 紙張容量 | 標準/最大: 150張 (80g/m ²) | | | |
| 紙張尺寸 | 前紙匣 A4 - A5、148 x 210 ~ 216 x 356 mm | | | |
| 紙張重量 | 前紙匣 65 - 105 g/m ² | | | |
| 出紙方式/容量 | 紙張面朝下 / 50張 | | | |
| 影印功能 | | | | |
| 影印速度(A4) | - | | 每分鐘20頁 | |
| 原稿尺寸 | - | | 最大A4 - 最小A5 | |
| 解析度 | - | | 600 x 600 dpi | |
| 首頁影印時間 | - | | 8秒 (300 x 300 dpi)、14秒 (600 x 600 dpi) | |
| 影印倍率 | - | | 25% - 400%(以1%為微調單位) | |
| 連續影印張數/份數 | - | | 1 - 99張 | |
| 掃描功能 | | | | |
| 最大掃描尺寸 | - | | 最大A4 - 最小A6R | |
| 解析度 | - | | 300dpi x 300dpi (預設)、200dpi x 200dpi (TWAIN Driver) 600dpi x 600dpi、400dpi x 400dpi (TWAIN Driver) | |
| 讀取模式 | - | | 文字、照片、文字+照片 | |
| 檔案格式 | - | | TIFF(MMR壓縮)、PDF(MMR壓縮)、PDF(高壓縮)、JPEG、BMP、PNG | |
| 傳輸模式 | - | | 掃描至電腦/E-mail、TWAIN scan、WIA scan | 掃描至電腦/E-mail、TWAIN scan |
| 耗材 | | | | |
| 原廠碳粉匣(可列印張數*) | TK-1246 (1,500張) | | | |
| 裝機碳粉匣可列印張數 | 700張 | | | |
| 感光滾筒 | DK-1246 (10,000張) | | | |

* 公告值符合 ISO/IEC 19752。實際狀況會因列印環境、列印條件等不同而改變。

KYOCERA Document Solutions Taiwan Corporation

台灣京瓷辦公資訊系統股份有限公司

消費者服務專線: 0800-055-828

www.kyoceradocumentsolutions.com.tw



©2022 KYOCERA Document Solutions Taiwan Corporation

*本型錄的內容規格若有變更，恕不另行通知。