

Bring Seamless Efficiency

讓工作變得順暢無縫、效率倍升



TASKalfa MZ3200i / MZ4000i

A3黑白多功能複合機

支援不斷變化的工作方式

憑藉超乎水準的品質與長壽命技術，京瓷始終專注於提升客戶的營運效率。我們滿足客戶的各種需求，幫助客戶在持續變遷的商務環境下，仍能保持競爭力並增強適應力。全新的 MZ4000i 系列提供更便利且更具安全性的功能，並有各種專業先進的文件解決方案供您擴充，幫助您的企業維持優勢、實現目標。

TASKalfa MZ3200i



列印速度

每分鐘 **32** 張

TASKalfa MZ4000i



列印速度

每分鐘 **40** 張



為生產力加速

即使是高強度的工作負載，MZ4000i 系列也能幫助您從容應對挑戰。強大且可靠的性能，讓您輕鬆進行高速列印與掃描，減少設備的停機時間。我們也提供多樣化的文件處理與雲端解決方案，使您無論身在何處，都能讓業務持續運行。

性能再升級

搭配選購的送稿機，可提供最高每分鐘200頁* (300dpi) 的掃描速度，紙張容量最高達320張。安裝DP-7170送稿機時，預防多張進紙與訂書針偵測功能可避免送入帶有訂書針的原稿和發生多張原稿進紙的情況。


※需要選購DP-7170送稿機

自訂掃描目的地

可將掃描的文件傳送至不同目的地儲存或共享，例如：資料夾、Email、USB隨身碟、FTP、SMB、FAX等。也能透過免費的KYOCERA Mobile Print應用程式，將掃描文件直接保存至行動裝置。


掃描歪斜校正

掃描書籍的跨頁內容時，會自動將掃描歪斜的內容校正至垂直。

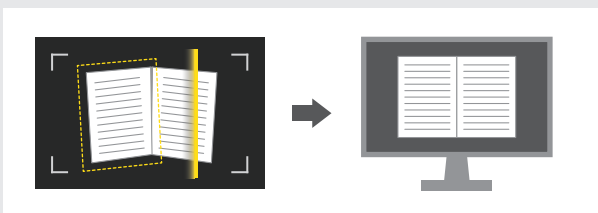


手寫文字增強掃描

透過AI技術，掃描附有手寫文字的文件時，可針對手寫內容加深或變更顏色。

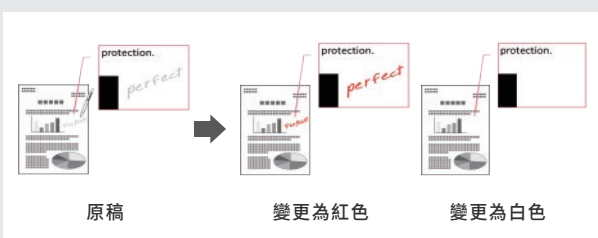

多重裁剪掃描

可在原稿玻璃台上一一次完成掃描最多16張的名片或小稿件，並逐一自動裁剪校正、儲存為個別的文件，或合併成一份文件。
※此為HyPAS的MultiCrop Scan功能

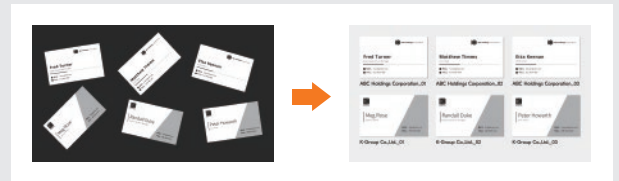

使用IC卡進行無接觸列印

無須觸碰操作面板，在設備端進行IC刷卡即可直接進行列印。
※需要選購軟體及IC卡認證套件



支援2.4 GHz/5 GHz Wi-Fi 無線網路

可透過Wi-Fi Direct將設備直接連線到具Wi-Fi Direct功能的筆記型電腦或行動裝置，最多可同時連接10個裝置。本系列機種支援更高速的5GHz頻段傳輸。


※需要選購無線網路卡IB-37

在行動裝置上進行列印與掃描

透過KYOCERA Mobile Print 和 KYOCERA MyPanel 應用程式，以及AirPrint與Mopria行動應用程式，您的macOS、iOS和Android裝置能夠以無線方式與設備進行連接，直接在智慧型手機或平板電腦上執行列印與掃描。


流暢高效的操作體驗

新款10.1吋全彩觸控面板，搭配全新的圖示按鍵，以及精心設計的使用者介面，操作簡單、容易上手。

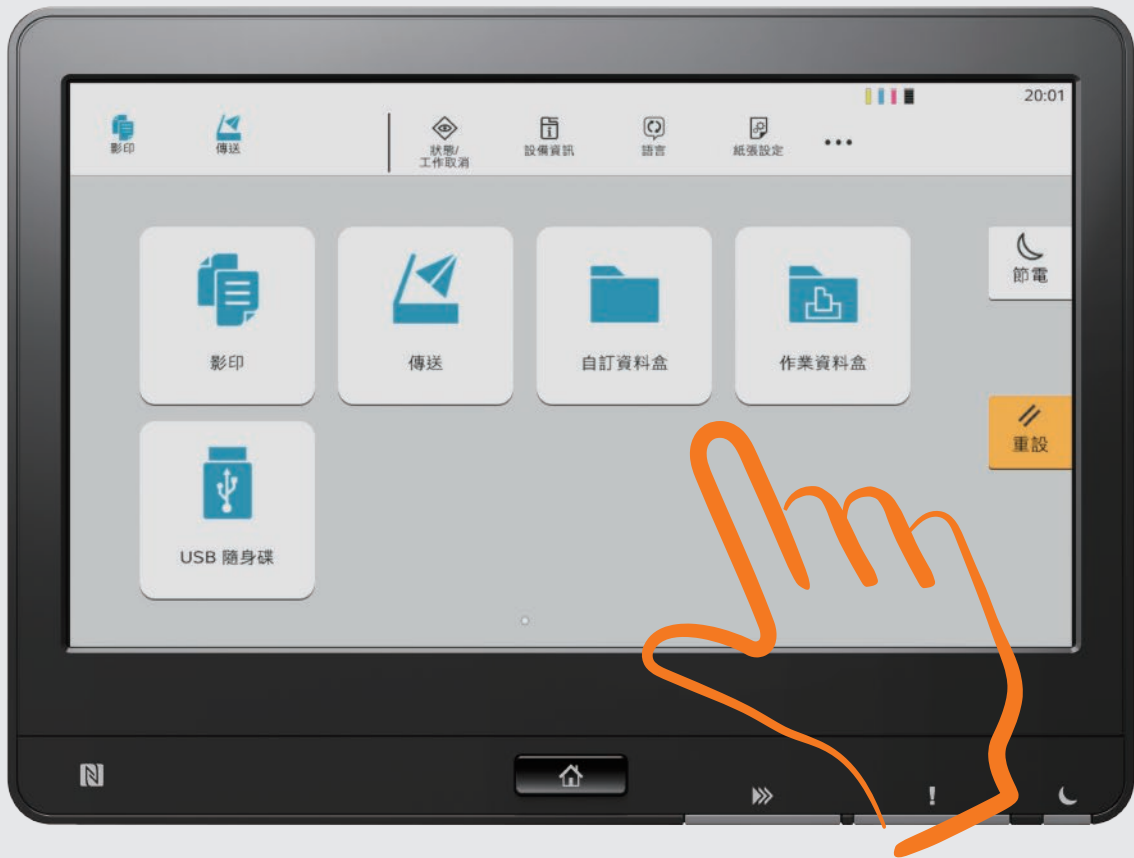

簡單

重新打造的使用者介面，直觀清晰的圖示設計讓使用者能夠快速執行各式功能。

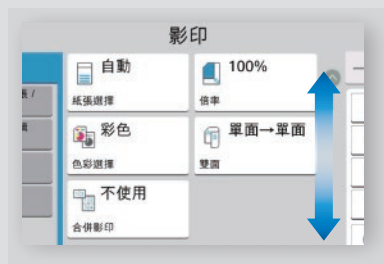

直覺

透過手勢輕鬆進行控制，就如同操作平板電腦般簡單。



高效率

精心設計的按鍵與介面架構，操作步驟更加精簡，帶來高效快捷的使用體驗。

可調式操作面板

操作面板可在15°~90°的角度之間調節，為各種高度的使用者提供便利性。



訊息通知與警示

可透過面板右下角的橘色與藍色LED燈瞭解設備狀況。例如：通知使用者拿取印出的文件、資料傳輸中或睡眠模式等。

確保營運資訊安全無虞



我們的解決方案不僅改善您的工作方式，同時有助於保護資料的機密性。MZ4000i 系列搭載各種先進的安全性功能，體現京瓷致力保護客戶寶貴的營運數據，並協助客戶解決各種資安難題的承諾。



TPM (信賴平台模組)

TPM是用於安全加密和防止竄改數據的晶片，可防止無授權的外部設備存取建構於TPM晶片專用存取區的資料，確保資料安全性。



安全啟動 / 運行

在設備啟動與運行時進行安全性檢查，確保硬體、BIOS、Linux與Java平台具備完整的安全性層級，讓您的設備能夠隨時就緒且安全地運行。



白名單管理

設備會主動管理應用程式白名單，阻擋白名單以外的未知應用程式執行，防止未知的惡意程式，保護您的資料、應用程式及系統。



抹除設備上的資料

完全停用設備時，透過五個安全步驟完全抹除設備上的所有資料數據，在抹除完成前設備將自動禁用。



安全資訊與事件管理(SIEM)

提供記錄安全性事件的能力，有助於監控潛在的未經授權的操作，如惡意程式威脅和資訊洩漏。



支援TLS 1.3版本 (傳輸層安全性協定)

更快且更安全的加密方式，使網路瀏覽器與伺服器端可安全地進行傳輸。



安全性標準與認證

通過美國聯邦資訊處理標準FIPS 140-2認證，符合聯邦政府及業界對安全性通訊與儲存的公開標準/業界標準。



HCD-PP 認證

符合資訊技術安全評估共同準則 (CC) 硬拷貝設備保護配置文件 (HCD-PP) 認證，阻止未經授權的應用程式的執行並防止系統竄改。



PDF 數位簽章

在掃描檔案中使用金鑰和憑證碼機制加入數位簽章，識別建立文件的裝置或使用者的確，確保資料未遭他人偽造或變更。



為環境貢獻心力

長壽命設計

採用京瓷獨有的長壽命非結晶矽(a-Si)感光滾筒以及長壽命的顯像組與消耗性零件，減少廢棄物產生。我們致力於研發長壽命技術已逾25年。

減少環境負荷的碳粉

新型京瓷碳粉在生產過程中不使用有機溶劑，可減少對環境的負面影響。且碳粉使用較低的溫度即可在紙張上完成定影，降低列印的電力消耗。

使用無鉛零組件

所有的線路組件與焊料皆不含鉛，保護環境避免廢棄物汙染。

降低待機能耗與TEC值

搭載先進的節能控制器，睡眠模式下的耗能可控制在0.5W左右。

定時功能

可以透過定時功能，指定設備自動進入睡眠模式的日期或時間，在例假日或夜間等非使用時段減少待機能耗。

輕鬆切換至睡眠模式


可以直接透過操作面板上的功能鍵，一鍵啟用睡眠模式來節省電量。

配件

A

※自動送稿機與原稿蓋必須擇一安裝。

+ 自動送稿機



DP-7140
雙面非同步式
原稿容量最大50張



DP-7150
雙面非同步式
原稿容量最大140張



DP-7160
雙面同步式
原稿容量最大320張



DP-7170
雙面同步式
多張進紙與訂書針偵測
原稿容量最大320張

+ 原稿蓋

Platen Cover Type(E): 用於保護放置於原稿玻璃上的文件。

B

+ 連接配件



AK-740
整理器連接配件


C

+ 數字鍵盤



NK-7120
數字按鍵

D

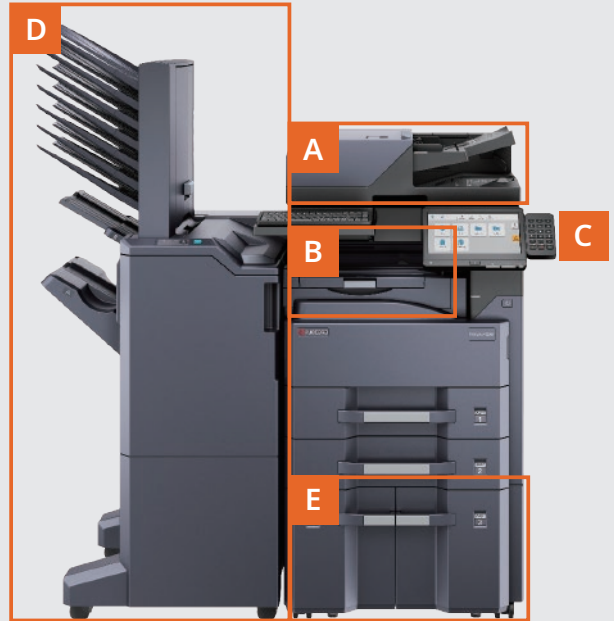

E

+ 自動進紙器



PF-791
500張自動進紙器x2



PF-810
1,500張自動進紙器x2
(A4/Letter)

D

+ 裝訂整理器



DF-7120
1,000張裝訂整理器



DF-791
3,000張裝訂整理器



MT-730(B)
七格信箱(DF-791專用)

+ 其他選購配件

Fax System 12: 傳真套件, 最多可安裝兩組

Internet FAX Kit(A): i-FAX套件

Card Authentication Kit(B): IC卡認證套件

Scan Extension Kit(A): OCR掃描啟用套件

HD-15: HDD 320GB硬碟

HD-16: HDD 1TB硬碟

IB-50: 千兆乙太網路介面

IB-51: 無線網路介面(2.4 GHz)

IB-37: 無線網路介面(2.4 GHz/5 GHz)

PH-7C: 打孔單元

DT-730(B): 文件托盤

基本規格			
機型	TASKalfa MZ3200i		TASKalfa MZ4000i
主要功能	影印、列印、掃描、傳真(選購)		
顯像方式	半導體雷射顯像		
處理器	ARM A53 1.6GHz		
列印速度(A4/黑白)	每分鐘 32 頁		每分鐘 40 頁
掃描速度 (A4/黑白/彩色) 300dpi	DP-7140	單面 雙面	黑白: 50頁、彩色: 50頁 黑白: 16頁、彩色: 16頁
掃描速度 (A4/黑白/彩色) 300dpi	DP-7150	單面 雙面	黑白: 80頁、彩色: 80頁 黑白: 48頁、彩色: 48頁
雙面同步掃描速度 (A4/黑白/彩色) 300dpi	DP-7160 DP-7170	單面 雙面	黑白: 100頁、彩色: 100頁 黑白: 200頁、彩色: 200頁
記憶體	標準/最大 4 GB		
SSD/HDD硬碟容量	SSD 32GB(標準) / HDD 320GB(選購); 1TB(選購)		
暖機時間	18 秒		
紙張容量	標準紙匣	500張* (標準紙匣) x2 + 100張 (手送進紙匣) *500張(80 g/m ²) + 550張(70 g/m ²)	
	最大進紙量	4,100張 (標準紙匣 + 2x1,500張擴充紙匣PF-810 + 手送進紙匣)	
紙張尺寸	標準紙匣	A5R - A3	
	手送進紙匣	A6R - A3	
紙張重量	標準紙匣	60 - 163 g/m ²	
	手送進紙匣	45 - 256 g/m ²	
雙面列印	紙張尺寸: A5R - A3; 紙張重量: 60 - 163 g/m ²		
出紙方式/出紙容量	紙張面朝下 / 250張+50張(安裝工作分層盤時)		
操作面板	10.1吋中文彩色電阻式觸控面板		
體積尺寸(寬x深x高)	594mm x 696mm x 683mm (不含自動送稿機)		
重量(不含碳粉匣)	約 58 kg		
電力消耗 (標準配置下)	影印/列印模式	510W	600W
	待機模式	100W	
	省電模式	0.5W	
運轉音量 (ISO7779/ISO9296)	影印/列印模式	66dB(A)	67dB(A)
	待機模式	43dB(A)	
安全標準 認證標準	Common Criteria(CC認證, ISO/IEC15408 EAL2)、IEEE 2600.2、HCD-PP、FIPS 140.2 WHQL、AirPrint、Mopria、Wi-Fi 聯盟(WFA)		
影印規格			
原稿尺寸	最大A3 - 最小A6R		
解析度	600 x 600 dpi		
首頁影印時間(黑白/彩色)	4.3 秒		3.6 秒
影印倍率	25% - 400% (以1%為微調單位)		
連續影印張數/份數	1 - 9999張		
列印規格			
解析度	600 dpi、1,200 dpi		
印表機語言	PRESCRIBE、PCL6(PCL-XL/PCL-5e)、KPLD3 (Postscript 3 相容)、XPS、Open XPS、PDF Direct Print、PPML		
首頁列印時間(黑白/彩色)	4.9 秒		4.2 秒
支援通訊協定	HTTPS、FTPS、SNMPv1/v2c/v3、RAW Port/Port9100、TCP/IP、IPv4、IPv6、DHCP LPR、DNS、WSD Scan/Print		
支援作業系統	Windows 8.1/10/11、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022、Mac OS X 10.11 ~、Linux、Google Chrome OS		
連接介面	USB3.0 介面 x1、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T網路介面 x1、USB讀取介面 x4、NFC TAG x1、eKUIO x2		
USB 隨身碟列印支援檔案格式	TIFF、JPEG、PDF、XPS		
行動列印	KYOCERA Mobile Print、MyPanel、Print Service Plugin		
掃描規格			
掃描色彩選項	自動色彩(彩色/灰階)、自動色彩(彩色/黑白)、全彩、灰階、黑白		
掃描解析度	600dpi、400dpi、300dpi、200dpi、200x100dpi、200x400dpi、1200dpi(僅限 TWAIN 及 WIA 驅動)		
檔案格式	TIFF、JPEG、XPS、OpenXPS、PDF (MMR/JPEG壓縮/高壓縮PDF)、加密PDF、可搜尋式PDF(選購)、MS office文件(選購)		
讀取模式	文字、照片、文字+照片		
傳輸模式	Scan to SMB、Scan to E-mail、Scan to FTP 或 FTP over SSL、Scan to USB、TWAIN Scan、WSD Scan		
地址簿	2000組(一般地址)、500組(群組地址)		
傳真規格(選購)			
原稿尺寸	最大A3 - 最小A5 / 掃描長度: 最大1,600mm		
壓縮方式/傳真速度	MMR、MR、MH、JBIG / 33.6 Kbps		
記憶體	170MB		
雙線傳真/網路傳真	支援		
耗材與選購配備			
碳粉匣	TK-7131		TK-7231
維護套件	MK-7121		
擴充紙匣	PF-791: 500張x2自動進紙器、PF-810: 1,500張x2自動進紙器(A4/Letter)		
原稿蓋	Platen Cover Type E		
自動送稿機	DP-7140: 原稿容量50張(雙面非同步式)、DP-7150: 原稿容量140張(雙面非同步式)、 DP-7160: 原稿容量320張(雙面同步式)、DP-7170: 原稿容量320張(雙面同步式); 預防多張進紙與訂書針偵測)		
裝訂整理器	AK-740: 整理器連接配件、DF-7120: 1,000張裝訂整理器、DF-791: 3,000張裝訂整理器、 PH-7C: 打孔單元、MT-730(B): 七格信箱、SH-12: DF-791專用訂書針、SH-10: DF-7120專用訂書針		
傳真套件	FAX System 12		
i-FAX 套件	Internet FAX Kit (A)		
IC卡認證套件	Card Authentication Kit(B)		
千兆乙太網路介面	IB-50		
無線網路介面	IB-51(2.4 GHz) / IB-37(2.4 GHz/5 GHz)		
OCR掃描啟用套件	Scan Extension Kit(A)		
硬碟	HD-15: HDD 320GB、HD-16: HDD 1TB		
數字按鍵/文件托盤	NK-7120/DT-730(B)		

KYOCERA Document Solutions Taiwan Corporation
台灣京瓷辦公資訊系統股份有限公司
消費者服務專線: 0800-055-828
www.kyoceradocumentsolutions.com.tw



*本型錄的內容規格若有變更,恕不另行通知。